


# Musterstoff

Lieferant **Nach Angabe des Kunden**  
 Aggregatzustand **flüssig** Wassergefährdung **stark** UN-Nr. **2345**

## Gefahren

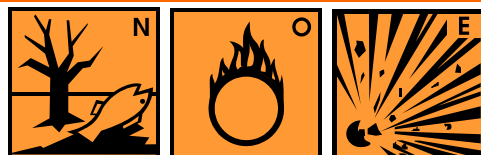


Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leicht-entzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.



## Sicherheitsratschläge

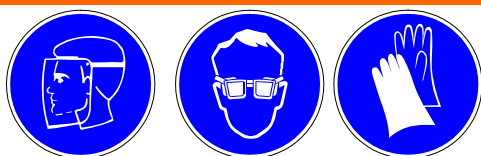

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Säuren aufbewahren.



Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

## Erste Hilfe

Allgemein	<b>Auf Selbstschutz achten.</b> Umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, betroffene Personen an frische Luft bringen, warm und ruhig lagern.
Augenkontakt	Kontaktlinsen entfernen. Sofort gründlich 10-15 Minuten lang mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
Einatmen	Betroffene Personen an die frische Luft bringen, warm und ruhig lagern. Arzt hinzuziehen.
Hautkontakt	Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Seife und Wasser waschen und bei Bedarf Feuchtigkeitscreme auftragen.
Verschlucken	Mund ausspülen, reichlich Wasser trinken und Arzt verständigen.

## Havarie



Reste mit viel Wasser wegspülen.

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, sachgerecht entsorgen.

Alle Zündquellen entfernen.

## F Feuer



Mit Wassersprühstrahl CO<sub>2</sub>, alkoholbeständigem Schaum oder Pulver löschen

Gefährdete Gebinde kühlen.

**Nicht mit Wasser löschen.**

**Notfall-Telefon nach Angabe des Kunden**